




04 宽带全向天线阵 WF-QX200400

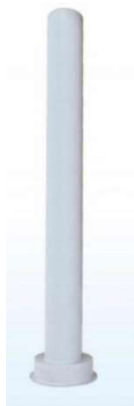

技术指标


型号	WF-QX200400
名称	宽带全向天线阵
频率范围	200MHz~400MHz
增益	≥9.0dBi (个别点略小于)
标称阻抗	50Ω
电压驻波比	≤2
功率	100W
结构尺寸	Φ208x2200
抗风能力	10级风正常工作



05 宽带全向天线阵 WF-QX901350

WF-QX9001350 宽带全向天线

该天线是一种宽带高增益全向天线适用于固定在车载、船载等情况下使用，可用于发射和接收。

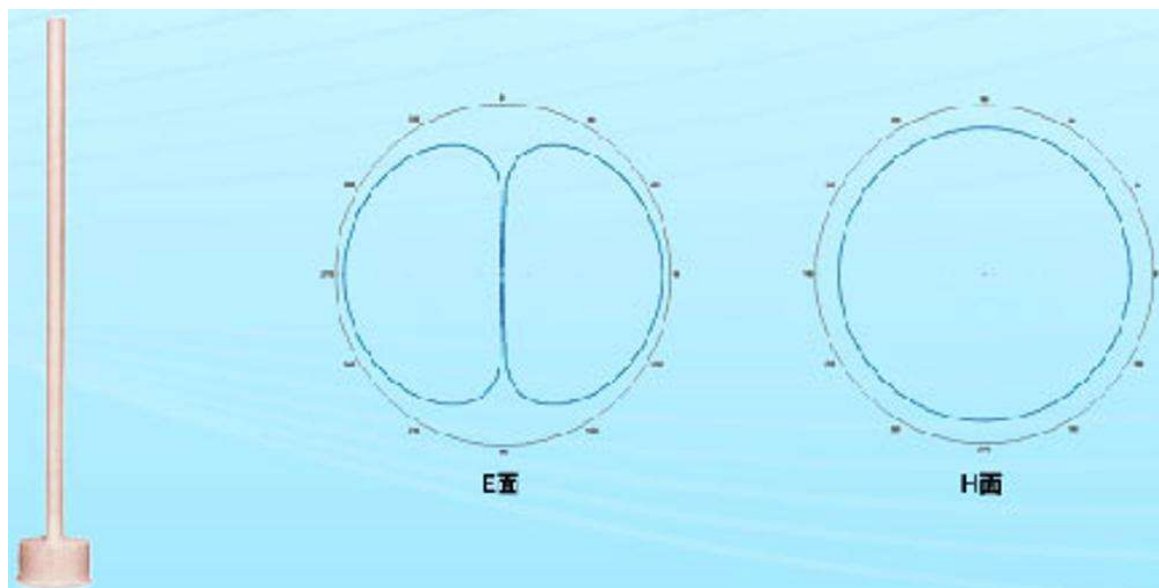

技术参数:

频率范围	900MHz~1350MHz
标称阻抗	50Ω
电压驻波比	<1.5
增益	>13.5dBi
功率	150W
结构尺寸	∅75*2500(mm)
抗风能力	10级风正常工作，32m/s不被破坏



06 全向天线阵 WF-QX108430



技术指标

型号	WF-QX108430
名称	全向天线阵
频率范围	108MHz~430MHz
增益	5.0-7.0dBi
标称阻抗	50Ω
电压驻波比	≤2
功率	100W
结构尺寸	Φ300x1600
抗风能力	10级风正常工作